


U-ОБРАЗНАЯ, КОЛЬЦЕВАЯ Импульсные трубки

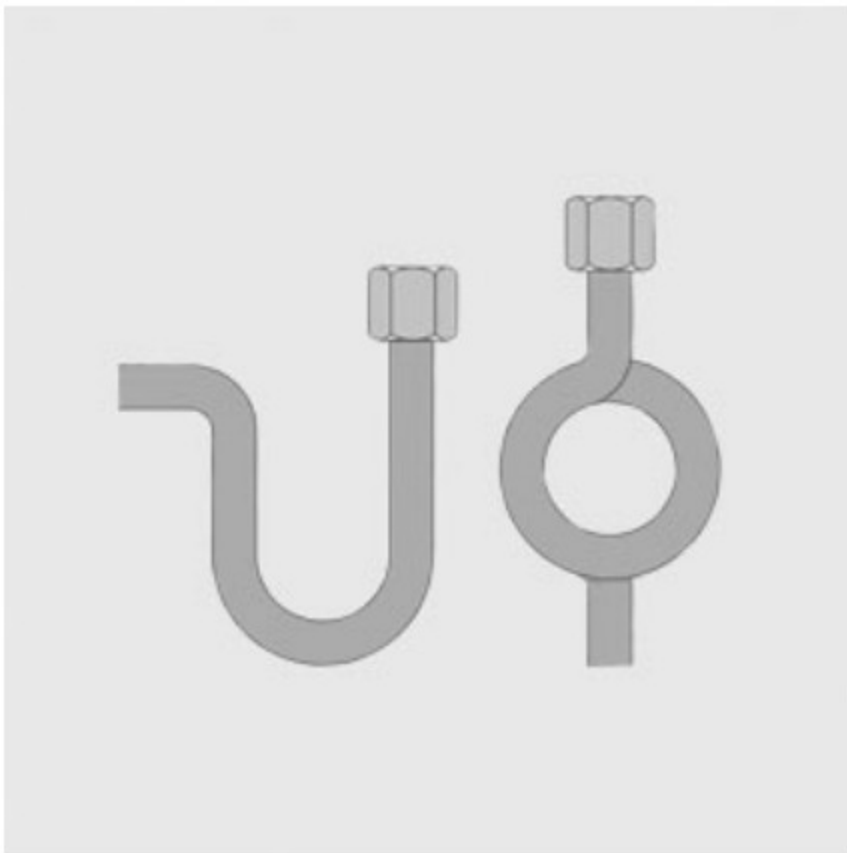

Характеристики

Рабочее давление до 25 МПа

Рабочая температура до 300 °С

Материал сталь углеродистая либо сталь
нержавеющая

Механическое присоединение датчика M20x1.5

Предназначены для уменьшения температуры
измеряемой среды. Рабочее давление - до 25 МПа.
Рабочая температура - до 300°С. Материал - сталь
углеродистая либо сталь нержавеющая.
Механическое присоединение датчика M20x1.5.